

[schulportfolio](#), [dokumentation](#), [anmeldung](#)

Methode zur Benutzeranmeldung anpassen

Integrierte Benutzeranmeldung


Standardmäßig verwendet openSchulportfolio eine eigene Benutzerverwaltung. Benutzer können vom Administrator des Portfolios angelegt, verändert oder gelöscht werden, nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "[Benutzer verwalten](#)" der Dokumentation.

Anmeldung gegen den LDAP Server einer Linux-Musterlösung

Wenn Sie in Ihrem Schulnetz eine Linux-Musterlösung des LMZ als Schulserver betreiben, können Sie für die Anmeldung am Schulportfolio auch den LDAP-Dienst ihrer Musterlösung verwenden.

Voraussetzungen

Damit die Anmeldung gegen den LDAP Server ihres Schulservers funktionieren kann, darf der verwendete Port auf dem Weg vom Server der Portfolioinstallation zum Schulserver **nicht** durch eine Firewall blockiert sein.

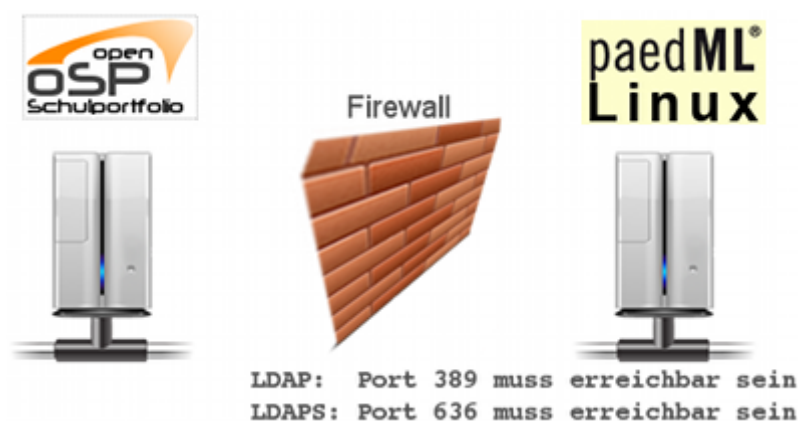

Insbesondere muss an der Firewall der Linux-Musterlösung (IPCop) der entsprechende Port via Portweiterleitung an den Server weitergereicht werden. Wie das geht, können Sie in der Dokumentation der Linux-Musterlösung nachlesen.

Die folgenden Ports sind betroffen:

| | | |
|-------|-----|-----|
| LDAP | TCP | 389 |
| LDAPS | TCP | 636 |

Es muss nur einer der Ports freigeschaltet werden, je nachdem welches Protokoll Sie verwenden.

Was ist zu tun?

- laden Sie die Datei [local.php.zip](#) auf Ihren Computer herunter und entpacken Sie die Datei. Sie erhalten eine Datei mit Namen `local.php`.
- Bearbeiten Sie diese Datei mit einem beliebigen Texteditor und passen Sie die entsprechenden Stellen bei den LDAP Einstellungen an:
 1. Entfernen Sie die Kommentarzeichen bei einer der `$conf['auth']['ldap']['server']` Optionen und passen Sie den Servernamen an die Gegebenheiten Ihrer Schule an. Anstelle von `server.schule-bw.de` muss der Hostname stehen, unter dem Ihr Schulserver aus dem Internet erreichbar ist.
 2. Passen Sie die `dc=AENDERN` Einträge in den folgenden beiden Zeilen an ihre Schule an. Die Werte, die Sie dort eintragen müssen, können Sie erhalten, wenn Sie auf Ihrem Schulserver den Befehl `grep basedn /var/lib/linuxmuster/network.settings` ausführen.
- Kopieren Sie die geänderte Datei `local.php` auf Ihren Webspace in das Unterverzeichnis `conf` Ihrer Portfolioinstallation.

Videoanleitung

[LDAP-Auth gegen LML](#)

Dieses Video finden Sie auch direkt bei YouTube [LDAP-Auth gegen LML](#)

Abschluss: Einrichten der Gruppen auf der Linux-Musterlösung

From:
<https://openschulportfolio.de/> - **open** | **Schulportfolio**

Permanent link:
<https://openschulportfolio.de/dokumentation:auth-methods?rev=1274704685>

Last update: **12.12.2018 15:54**

